

모델명: TCP-8DIO

TCP-8DIO 제품은 8개의 디지털 입력 (Dry contact) 신호와 8개의 디지털 출력 (Open collector) 신호를 10/100 Mbps 이더넷 기반의 Modbus/TCP 네트워크에 연결하여 확인하고 제어합니다. 양방향 opto-coupler를 통해 디지털 입력과 이더넷 인터페이스 사이를 절연하여 연결되는 필드 장치 및 이더넷 네트워크를 안전하게 보호합니다. 장치 보호를 위한 절연 기능을 사용하기 위해서 이더넷 인터페이스를 제공하는 로직 회로와 디지털 입출력 인터페이스를 제공하는 필드 회로에 각각 별도의 전원을 공급하여 사용합니다. 디지털 입력 인터페이스의 Common 단자는 필드 회로의 전원 단자와 내부적으로 연결되어 있으며 점퍼를 통해 -volt 혹은 +volt에 연결할 수 있습니다. 따라서 사용자는 케이스 내부에 제공되는 점퍼를 설정하여 PNP 혹은 NPN 타입의 디지털 입력 신호를 연결할 수 있습니다. 디지털 출력 인터페이스는 NPN 타입의 신호만 연결할 수 있습니다. 저용량 램프를 구동하거나 외부 릴레이 장치를 연결하여 많은 구동 용량을 요구하는 경광등 및 부저를 제어할 수 있습니다. 디지털 출력 인터페이스는 로직 회로와 절연 되어 있으며 필드 회로의 Common -volt 단자를 공유합니다.



디지털 입력 인터페이스는 사용자 설정에 따라 32비트 카운터로 동작하며 0부터 4294967295 사이의 값을 카운트 합니다. 카운트 값은 해당 레지스터에 '0' 값을 입력하여 초기화 할 수 있습니다. TCP-8DIO 제품은 배터리 백업 기능을 지원하지 않기 때문에 전원 연결이 끊어질 경우 기록된 카운트 값을 유지할 수 없습니다.



일반적으로 TCP-8DIO 모듈은 모드버스 슬레이브 모드로 사용하며 PC, PLC, HMI 와 같은 모드버스 마스터 장치를 통해 입력 상태를 확인하고 출력을 제어합니다. 각각의 입력 채널은 채널마다 할당된 레지스터를 통해 개별적으로 상태를 확인하거나 상태 레지스터를 통해 8개의 입력 상태를 한번에 확인할 수 있습니다. 출력 채널도 마찬가지로 채널마다 할당된 레지스터를 통해 개별적으로 출력을 제어하거나 상태 레지스터를 통해 8개의 출력을 한번에 제어할 수 있습니다.

2개의 TCP-8DIO 모듈을 사용하면 이더넷 네트워크를 통해 입력 신호를 반대편 출력 신호로 연결할 수 있습니다. 각각의 TCP-8DIO 모듈에 입출력 신호를 연결할 상대편 모듈의 IP 주소 및 데이터 갱신 주기를 설정합니다. TCP-8DIO 제품은 기능 설정 및 입출력 상태를 확인할 수 있는 웹 서버를 내장하고 있으며 구글 크롬, 인터넷 익스플로러와 같은 표준 웹 브라우저를 사용하여 접속합니다.

디지털 입력	입력 채널: 8개 타입: NPN 또는 PNP (내부 점퍼 설정) 입력 전압 범위: 12 ~ 24 VDC 채널 당 입력 전류: 5mA @12VDC, 11mA @24VDC 필드와로직 회로 사이 절연: 1500 Vrms
디지털 출력	출력 채널: 8개 최대 전압: 36 VDC 최대 전류: 채널 당 100 mA 전압 강하(VCEON): 최대 1.1V 필드와로직 회로 사이 절연: 1500 Vrms
카운터	입력: 1 ~ 8 분해능: 32 비트 주파수: 1 KHz (Max) 펄스 폭: 500 us (Min)
이더넷	속도: 10/100 Mbits/s, 고정 IP 설정 프로토콜: Modbus/TCP
동작 전원	로직 공급 전압: 12 ~ 24 VDC 로직 공급 전류: 75mA @12VDC, 39mA @24VDC 필드 공급 전압: 12 ~ 24 VDC 필드 공급 전류: 6mA @12VDC, 6mA @24VDC
온도	동작 범위: -40°C ~ +80°C 보관: -40°C ~ +85°C
커넥터	로직 전원 및 Comms.: 4핀 커넥터, 케이스 하단 디지털 입출력 및 필드 전원: 18 Way 스크류 커넥터, 케이스 전면 이더넷: RJ45, 케이스 상단

EMC Test Results

Test	Standard	Test Value	Compliance
Immunity Test Results EN 61326-1	Electrostatic Discharge	8KV Air	A
		4KV Contact	A
	Radiated Field	10V/m	A
	Fast Transients	Power 2KV	A
		I/O 1KV	A
	Surge	Power 1KV/2KV	A
	RF Conducted	Power 3 Vrms	A
	Voltage Interrupt	0.5cycle 100%	A
Emissions Test Results EN 61326-1 Class A	Voltage changes, flicker	IEC61000-3-3	A
		Radiated Emissions	Class A
	Conducted Emissions	CISPR 11	Class A

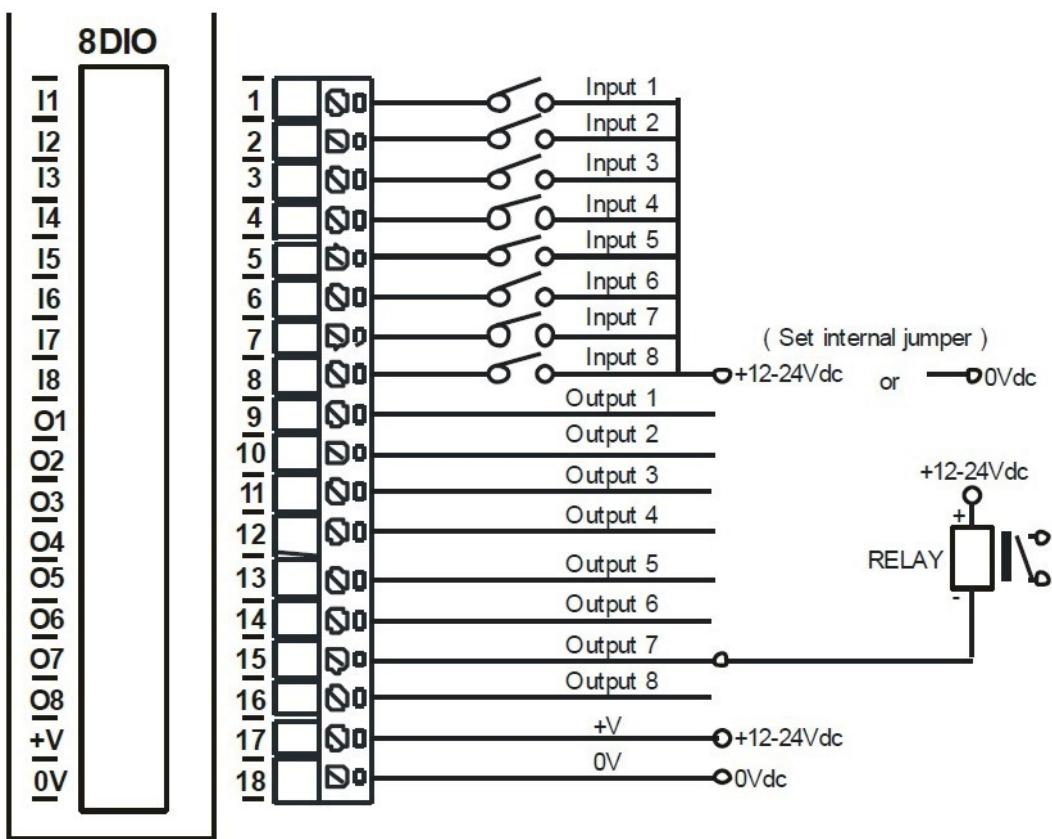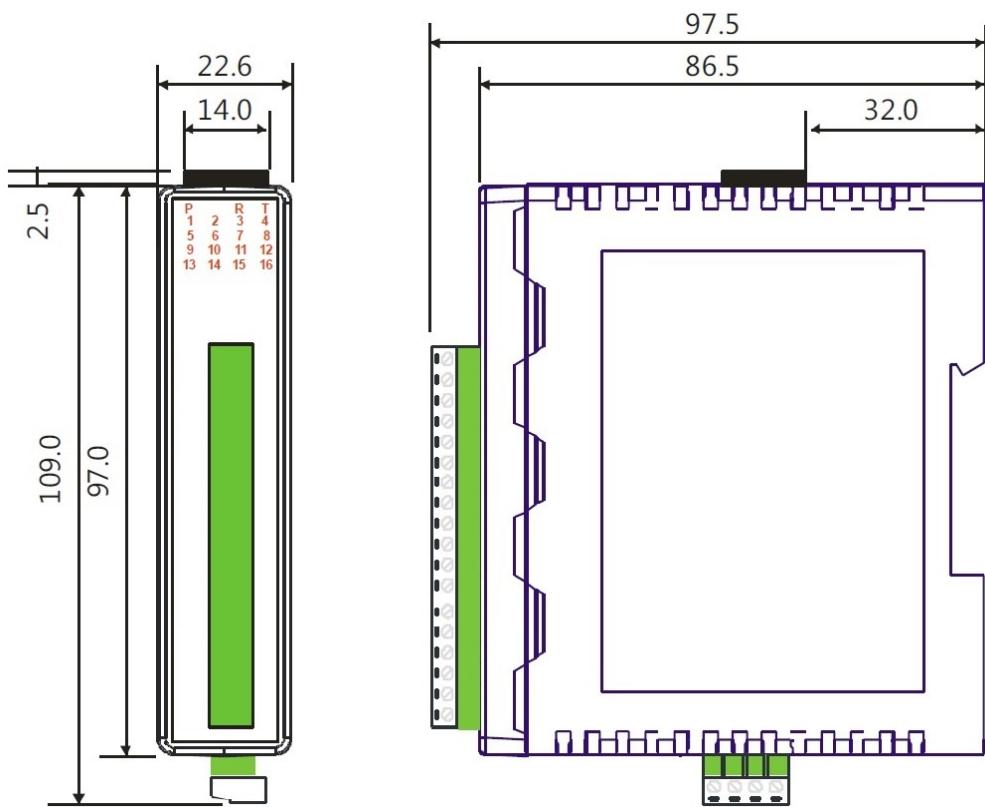

TCP 제품 시리즈

TCP-16DI	16채널 Dry contact (NPN 또는 PNP) 디지털 입력 모듈, 32비트 카운터
TCP-16DIB	16채널 Dry contact (NPN 또는 PNP) 디지털 입력 모듈, 32비트 카운터(백업)
TCP-16DO	16채널 Open collector 디지털 출력 모듈
TCP-8DIO	8채널 Dry contact 디지털 입력, 8채널 Open collector 디지털 출력 모듈
TCP-4RO	4채널 릴레이 출력 모듈
TCP-8AIIS	8채널 0(4)~20mA 아날로그 입력 모듈
TCP-8AIVS	8채널 0(2)~10V 아날로그 입력 모듈
TCP-8AOI	8채널 0~20mA 아날로그 출력 모듈
TCP-8AOV	8채널 0~10V 아날로그 출력 모듈
TCP-8TCS	8채널 J/K/E/T/N/B/S/R/C/D/G 써모커플, 0~50mV 입력 모듈
TCP-6RTD	6채널 PT100/Ni120/PT1000/Ni1000-DIN/Ni1000-Landys&Gyr RTD, 10~400/100~4000 Ω 입력 모듈